



# WPK **BESTSELLER**



## WIR SIND FÜR SIE DA!

Unser kompetentes und freundliche Team steht Ihnen zur Seite und berät Sie gerne.  
Montag bis Donnerstag: 08:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr - Freitag: 08:00 - 14:00 Uhr

### GESCHÄFTSFÜHRUNG



**Rodolphe Hédouin**

**Geschäftsführer**

Telefon +49 6835 50064-11  
Fax +49 6835 50064-44  
Mobil +49 172 6837497  
E-Mail [hedouin@wpk.biz](mailto:hedouin@wpk.biz)



**Katrin Al**

**Prokuristin/ Vertriebsleitung**

Telefon +49 6835 50064-30  
Fax +49 6835 50064-44  
Mobil +49 152 21876896  
E-Mail [al@wpk.biz](mailto:al@wpk.biz)

### VERTRIEB



**Anna Rapacz**  
**Gebietsberaterin**  
**PLZ 1-2-3-4-5**

Telefon +49 6835 50064-28  
Fax +49 6835 50064-44  
Mobil +49 152 21876895  
E-Mail [rapacz@wpk.biz](mailto:rapacz@wpk.biz)



**Sebastian Wenzl**  
**Gebietsberater**  
**PLZ 0-6-7-8-9/Österreich**

Telefon +49 6835 50064-60  
Fax +49 6835 50064-44  
Mobil +49 152 21876898  
E-Mail [wenzl@wpk.biz](mailto:wenzl@wpk.biz)



**Carine Hédouin**  
**Vertrieb**  
**Frankreich/Schweiz**

Telefon +49 6835 50064-37  
Fax +49 6835 50064-44  
Mobil +33 6 80 15 32 48  
E-Mail [c.hedouin@wpk.biz](mailto:c.hedouin@wpk.biz)

### VERTRIEB INNENDIENST



**Sonya Al**


Telefon +49 6835 50064-34  
Fax +49 6835 50064-44  
E-Mail [s.al@wpk.biz](mailto:s.al@wpk.biz)



**Sandra Bolsch**

Telefon +49 6835 50064-24  
Fax +49 6835 50064-44  
E-Mail [bolsch@wpk.biz](mailto:bolsch@wpk.biz)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie unter: <https://www.wpk.biz/agb/>



Gasdruckfedern, Metallkästen, Seitenanfahrtschutz, Karosserieteile ua.



Wasserbehälter, Werkzeugkästen, Schmutzfänger, Ramppuffer ua.



Hydraulikanlagen, Pumpen, Ventile, Anschluss-Sätze ua.




Feuerlöscher, Ladungssicherung, Signalzeichen, Diebstahlsicherung ua.



Beleuchtungssysteme, Leuchten, Leuchenträger, Scheinwerfer ua.

## RÜCKFAHRSCHINWERFER LED



ECE  
R10


ECE  
R23

### Eigenschaften:

- LED: 16 x 3 W Epistar
- Power: 48 W
- Lumen: 3840
- Spannung: 10 - 30 V
- Farbe: 6000K
- Schutzklasse: IP68
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R23 (Rückfahrcheinwerfer)

- Maße:
  - Breite 110 mm x Höhe 128 mm inkl. Fuß x Tiefe 57 mm
- Verbrauch:
  - 12 V - 2,67 A / 24 V - 1,33 A
- Gehäuse: Aluminium
- Scheibe: Polycarbonat
- Fuß: Edelstahl
- Kabel: 0,50 m

Bestell Nr.	Beschreibung
I060084R	Rückfahrcheinwerfer LED - 3840 Lumen



ECE  
R10


ECE  
R23

### Eigenschaften:

- LED: 16 x 1,5 W OSRAM
- Power: 24 W
- Lumen: 3040
- Spannung: 10 - 30 V
- Farbe: 6000K
- Schutzklasse: IP67 + IP69K
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R23 (Rückfahrcheinwerfer)

- Maße:
  - Breite 108 mm x Höhe 137 mm inkl. Fuß x Tiefe 48 mm
- Verbrauch:
  - 12 V - 2,08 A / 24 V - 1,04 A
- Gehäuse: Aluminium
- Scheibe: Polycarbonat
- Fuß: Edelstahl
- Kabel: 0,52 m

Bestell Nr.	Beschreibung
I060093	Rückfahrcheinwerfer LED - 3040 Lumen - extra flach



ECE  
R10

ECE  
R23

### Eigenschaften:

- LED: 4 x 6 W OSRAM
- Power: 29-32 W
- Lumen: 2200
- Spannung: 10 - 30 V
- Farbe: 5700K
- Schutzklasse: IP67 + IP69K
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R23 (Rückfahrcheinwerfer)

- Maße:
  - Breite 70,4 mm x Höhe 94,7 mm inkl. Fuß x Tiefe 41 mm
- Verbrauch:
  - 12 V - 5,32 A / 24 V - 2,76 A
- Gehäuse: Aluminium
- Scheibe: Polycarbonat
- Fuß: Edelstahl
- Kabel: 0,52 m

Bestell Nr.	Beschreibung
I060119	Rückfahrcheinwerfer LED- 2200 Lumen - kompakt

## RÜCKFAHRSCHINWERFER LED



### Eigenschaften:

- LED: 9 x 3 W Epistar
- Power: 27 W
- Lumen: 2160
- Spannung: 10 – 30 V
- Farbe: 6000K
- Schutzklasse: IP68
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R23 (Rückfahrcheinwerfer)
- Maße:
  - Breite 110 mm x Höhe 128 mm inkl. Fuß x Tiefe 35 mm
- Verbrauch:
  - 12 V – 1,5 A / 24 V – 0,75 A
- Gehäuse: Aluminium
- Scheibe: Polycarbonat
- Fuß: Edelstahl
- Kabel: 0,25 m

Bestell Nr.	Beschreibung
I060074R	Rückfahrcheinwerfer LED – 2160 Lumen – ECO



### Eigenschaften:

- LED : 12 x OSRAM LED (Inkl. Temperaturkontrollsystem)
- Power: 18W
- Lumen: 2900
- Spannung: 10 – 30V
- Farbe: 5700K
- IP Klasse: IP69K
- Lichtmuster: Flood Beam
- Arbeitstemperatur : - 30°C bis +65°C
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R148 (Rückfahrcheinwerfer)
  - CISPR Cl. 3 (EMC Verträglichkeit)
- Maße: B/H/T: 74,6 x 95,01 x 33,8mm
- Scheibe: gebogene Polycarbonate Linse (BAYER)
- Gehäuse: Aluminium (Neu)
- Verbrauch:
  - 12 V – 1,18A / 24V – 0,52A
- Fuß: Edelstahl (Lackiert) + Gummipad
- Kabel: 0,52M Offenes Kabel

Bestell Nr.	Beschreibung
I060140	Rückfahrcheinwerfer LED – 2900 Lumen




### Eigenschaften:

- LED: 9 x Osram LED
- Power: 40,5 W
- Lumen: 6600
- Spannung: 10 – 30 V
- Farbe: 5700K
- Schutzklasse: IP69K
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R148 (Rückfahrcheinwerfer)
  - CISPR Cl. 3 (EMC Verträglichkeit)
- Maße:
  - Breite 99,84 mm x Höhe 121,27 mm inkl. Fuß x Tiefe 39,8 mm
- Verbrauch:
  - 12 V – 2,57 A / 24 V – 1,12 A
- Gehäuse: Aluminium
- Scheibe: gebogene Polycarbonat Linse (BAYER)
- Fuß: Edelstahl (lackiert) + Gummipad
- Kabel: 0,52 m

Bestell Nr.	Beschreibung
I060142	Rückfahrcheinwerfer LED – 6600 Lumen

## RÜCKFAHRSCH EINWERFER




### Eigenschaften:

- LED (weiß): 30 x 1W OSRAM
- LED (orange): 12 x 1,5W
- Power: 48W
- Lumen: 1440
- Spannung: 10 - 30V DC
- Schutzklasse: IP69K
- Zulassungen:
  - ECE R10
  - ECE R148 (Rückfahrcheinwerfer)
  - ECE R65 (Rundumleuchte)
- Maße:
  - Breite 150 x Höhe 51 x Tiefe 39 mm
- Verbrauch:
  - 9,6W 12V - 0,76A / 24V - 0,40A
- Kabel: 0,52 m
- Gummipads gegen Vibrationen

Bestell Nr.	Beschreibung
1060145	Rückfahrcheinwerfer mit Rundumleuchtfunktion

## ZUSATZLEUCHE



### Eigenschaften:


- LED: 12 x 5 W OSRAM
- Power: 60 W
- Lumen: 6600
- Spannung: 9 - 36 V
- Schutzklassen: P68 + IP69K
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R148 (Lichtsignaleinrichtung)
  - CISPR25 - Klasse 3
  - UKCA
- Maße:
  - Breite 92 mm x Höhe 92 mm x Tiefe 45 mm
- Verbrauch:
  - 12 V - 3,45 A / 24 V - 1,7 A
- Gehäuse: Aluminium + Premium Pulverbeschichtung, korrosions-, UV- und chemikalienbeständig
- Scheibe: Polycarbonat
- Fuß: Edelstahl inkl. Kontermutter, geprüft gegen Vibration
- Anschluss: DT-Stecker, 2-polig

Bestell Nr.	Beschreibung
1060131	LED Zusatzscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, 6600 Lumen

## ARBEITSSCH EINWERFER LED



**ECE  
R10**





### Eigenschaften:

- LED: 6 x 5W CREE + 6 x 3 W LED (side shooter)
- Power: 48 W
- Lumen: 4500
- Spannung: 10 - 30V
- Schutzklasse: IP68
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
- Maße:
  - Breite 98 mm x Höhe 112 mm inkl. Fuß x Tiefe 80 mm
- Verbrauch:
  - 12 V - 2,33 A / 24 V - 1,17 A
- Gehäuse: Aluminium
- Scheibe: Polycarbonat
- Fuß: Edelstahl
- Kabel: 0,25 m

Bestell Nr.	Beschreibung
1060125	Arbeitsscheinwerfer LED - 180° - 4500 Lumen

### LED-BEGRENZUNGSLEUCHE

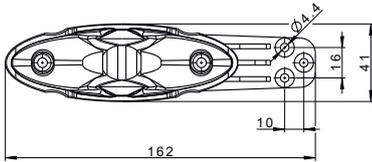



#### Eigenschaften:

- Made in EUROPE
- Flexible Aufhängung
- Schnellanschluss-Stecker
- Umschaltbare Beleuchtung: rechts/links
- Spannung: 10 / 24V DC
- Kabel: 1,5 m

Bestell Nr.	Beschreibung
I450630QS150	LED-Begrenzungsleuchte - 3 Funktionen

### LED-POSITIONSLEUCHE



#### Eigenschaften:

- Made in EUROPE
- Farbe: orange
- Integrierter Rückstrahler
- Schnellanschluss-Stecker
- Spannung: 12 / 36V DC
- Kabel: 1,5 m
- Lieferung mit zwei Arten von Halterungen: hängend und frontal

Bestell Nr.	Beschreibung
I450531QS150	LED-Positionsleuchte - orange

### INNENLEUCHE



#### Eigenschaften:

- 624 Lumen
- Leistung: 6 Watt
- Spannung: 10-32V
- IP67 geschützt
- Breite 77 mm x Höhe 15 mm x Länge 105 mm
- ECE R10+R23
- Verbrauch: 12V / 0,45 A – 24V / 0,24 A
- LED Dioden durch depolarisierte Kabel

Bestell Nr.	Beschreibung
I600275	Robuste und stoßfeste Innenleuchte, Gehäuse Aludruckguss, weiß gepulvert

## RUNDUMLEUCHTEN



### Eigenschaften:

- LED: 40 x 1 W SMD
- Power: 45 W
- Spannung: 10 - 30V
- Farbe: orange
- Lichtmuster: rotierend + Blitz
- Schutzklasse: IP67 + IP69K
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R65 (Warnleuchte)
- Maße:
  - Breite Ø 112-90,5 mm x Höhe 48,4 mm
- Scheibe: Polycarbonat

Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
I000038	LED Warnleuchte, zum Verschrauben	A
I000038DIN	LED Warnleuchte, zum Aufstecken	B



### Eigenschaften:

- LED
- Power: 9W
- Spannung: 10 - 30V
- Farbe: orange
- Lichtmuster: rotierend
- Arbeitstemperatur : -30 °C bis +50 °C
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit - Klasse 3)
  - ECE R65 (Warnleuchte)
- Maße:
  - Breite Ø 146 mm x Höhe 158 mm
- Scheibe: Polycarbonat
- Fixierung: 3 Schrauben (DIN14620B)

Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
I000039	LED Warnleuchte, zum Verschrauben	A
I000039DIN	LED Warnleuchte, zum Aufstecken	B
I000039MAG	LED Warnleuchte, Magnetfuß und Anschluss für Zigarettenanzünder	C



### Eigenschaften:

- LED
- Power: 9W
- Spannung: 10 - 30V
- Farbe: orange
- Lichtmuster: rotierend
- Arbeitstemperatur : -30 °C bis +50 °C
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit - Klasse 3)
  - ECE R65 (Warnleuchte)
- Maße:
  - Breite Ø 146 mm x Höhe 158 mm
- Scheibe: Polycarbonat
- Fixierung: 3 Schrauben (DIN14620B)

Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
I000026	LED Warnleuchte, zum Verschrauben	A
I000026DIN	LED Warnleuchte, zum Aufstecken	B
I000026MAG	LED Warnleuchte, Magnetfuß und Anschluss für Zigarettenanzünder	C

## RUNDUMLEUCHTEN



A



B



C

### Eigenschaften:

- LED
- Power: 9W
- Spannung: 10 - 30V
- Farbe: orange
- Lichtmuster: rotierend
- Arbeitstemperatur: -30 °C bis +50 °C
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit - Klasse 3)
  - ECE R65 (Warnleuchte)
- Maße:
  - Breite Ø 136 mm x Höhe 74 mm
- Scheibe: Polycarbonat
- Fixierung: 3 Schrauben (DIN14620B)

Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
I000090	LED Warnleuchte	A
I000090DIN	LED Warnleuchte zum Aufstecken	B
I000090MAG	LED Warnleuchte, Magnetfuß und Anschluss für Zigarettenanzünder	C



A



B



C

### Eigenschaften:

- LED
- Power: 11W
- Spannung: 9 - 32V
- Farbe: orange
- Lichtmuster: rotierend oder Blitz
- Arbeitstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Schutzklasse: IP69K
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit - Klasse 3)
  - ECE R65 (Warnleuchte)
  - OEM Qualität (geschützt gegen Verpolungen)
- Maße:
  - Breite Ø 140 mm x Höhe 82 mm
- Scheibe: Polycarbonat
- Fixierung: 3 Schrauben (DIN14620B)
- Optional:
  - Zulassung ECE R10 (EMC Verträglichkeit - Klasse 5)

Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
I000096	LED Warnleuchte	A
I000096DIN	LED Warnleuchte zum Aufstecken	B
I000096MAG	LED Warnleuchte, Magnetfuß und Anschluss für Zigarettenanzünder	C



A



B



C

### Eigenschaften:

- LED
- Power: 18W
- Spannung: 12 - 36V
- Farbe: orange
- Lichtmuster: rotierend oder Blitz
- Arbeitstemperatur: -40 °C bis +55 °C
- Schutzklasse: IP68
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R65 (Warnleuchte)
- Maße:
  - Breite Ø 165 mm x Höhe 78 mm
- Scheibe: Polycarbonat
- Fixierung: 3 Schrauben (DIN14620B)

Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
I000040	LED Warnleuchte	A
I000040DIN	LED Warnleuchte zum Aufstecken	B
I000040MAG	LED Warnleuchte, Magnetfuß, 3,5 m Kabel und Anschluss für Zigarettenanzünder	C

## 3 IN 1 LEUCHTEN

### RÜCKFAHRSCHLEINWERFER – ADR SCHLEINWERFER – ARBEITSSCHLEINWERFER



#### Eigenschaften:

- Spannung: 9-32 V
- IP 69 geschützt
- ECE R10+R23
- Modernes Design
- Niedriger Verbrauch
- Material: Lichtscheibe Polycarbonat (schlagfest)
- Mit Osram LED

Bestell Nr.	Beschreibung
I060111	3 in 1 Leuchte, rund, <b>1200 Lumen</b> , 11 Watt, 12 LED Ø 77,5 mm x Höhe 95 mm inkl. Halter x Tiefe 30 mm
I060113	3 in 1 Leuchte, rund, <b>1600 Lumen</b> , 16 Watt, 16 LED Ø 92 mm x Höhe 109 mm inkl. Halter x Tiefe 34,5 mm



#### Eigenschaften:

- Spannung: 9-32 V
- IP 69 geschützt
- ECE R10+R23
- Modernes Design
- Niedriger Verbrauch
- Material: Lichtscheibe Polycarbonat (schlagfest)
- Mit Osram LED

Bestell Nr.	Beschreibung
I060112	3 in 1 Leuchte, eckig, <b>1200 Lumen</b> , 11 Watt, 12 LED Breite 76 mm x Höhe 95 mm inkl. Halter x Tiefe 25 mm
I060114	3 in 1 Leuchte, eckig, <b>1600 Lumen</b> , 16 Watt, 16 LED Breite 90 mm x Höhe 109 mm inkl. Halter x Tiefe 30 mm



#### Eigenschaften:

- Spannung: 9-32 V
- Farbe: 6000K
- IP 67 geschützt
- Zulassungen:
  - ECE R10 (EMC Verträglichkeit)
  - ECE R23 (Rückfahrscheinwerfer)
  - ADR
- Modernes Design
- Niedriger Verbrauch
- Material: Lichtscheibe Polycarbonat (schlagfest)
- Mit Osram LED

Bestell Nr.	Beschreibung
I060121	3 in 1 Leuchte, eckig, <b>4320 Lumen</b> , 48 Watt, 16 LED Breite 110,3 mm x Höhe 136,2 mm inkl. Fuß x Tiefe 64,8 mm

## VERTIGO UND BLACK DOG WERKZEUGKÄSTEN



Vertigo



Aufkleber erhältlich



### Eigenschaften:

- UV-stabilisiertes Polyethylen
- Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung
- Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten
- Kann als seitlicher Anfahrerschutz gemäß der Richtlinie ECE R 73 verwendet werden

Vertigo Bestell Nr.	Black Dog Bestell Nr.	A	B	c-C	Max. Zuladung(kg)*	
A001515	A001540	400	350	400-420	30	
A002515	A002541	600	450	470-490	50	
A003215	A003240	750	360	330-350	40	
A004515	A004540	1000	500	470-490	70	
A700081	A700091	Verschluss komplett				



Black Dog



## TRUCKER BOX



### Eigenschaften:

- Polypropylen-Copolymer / UV-stabilisiert
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Überlappender Deckel mit Innendichtung für optimalen Staub- und Wasserschutz
- Exklusives Schließsystem mit Magnetvorrichtung
- Als Seitenanfahrerschutz (ECE R73) zugelassen

Bestell Nr.	L	H	D	kg	Max. Zuladung*
A003116	400	350	300-375	3,3	30,0
A003090	600	400	400-475	5,7	45,0
A003020	1000	500	400-480	9,7	70,0



Ihr Logo als Transferdruck



Ihr Logo als Laserdruck

## ORIGIN WERKZEUGKÄSTEN



### Eigenschaften:

- Polypropylen-Copolymer / UV-stabilisiert
- Herstellungsvorgang: Spritzgussverfahren
- Überlappender Deckel mit Innendichtung für optimalen Staub- und Wasserschutz
- Standard-Öffnung mit Griff
- Als Seitenanfahrerschutz (ECE R73) zugelassen

Bestell Nr.	L	H	D	kg	Max. Zuladung*
A004116	400	350	300-350	3,1	30,0
A004090	600	400	400-470	5,5	45,0
A004030	800	500	400-475	8,0	55,0



Ihr Logo als Transferdruck



Ihr Logo als Laserdruck

\* Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

## ZEN 30 WERKZEUGKÄSTEN

**Eigenschaften:**

- Elektro VB + Epoxy schwarz
- Stärke 1,5mm
- TÜV Rheinland® - Salzsprühstest 900 Stunden
- Als Seitenanfahrerschutz (ECE R73) zugelassen

- Gummidichtung: Staub- + Spritzwasserschutz
- Next-Verschluss aus Nylon
- Inklusive Halter für Gasfedern



Bestell Nr.	Maße B x H x T	kg	Kap. L	Rahmenhalter	Vertikale Halter
A08Z30666	600 x 600 x 600	27,9	194	A888100 *	A888000 *
A08Z30855	800 x 500 x 500	28,1	180	A888101	A888001
A08Z301055	1000 x 500 x 500	33,4	225	A888102	A888002

\* ohne Mittelverstärkungen

## ZEN 22 WERKZEUGKÄSTEN - INOX

**Eigenschaften:**

- Edelstahl matt AISI 304 2B
- Stärke 1,5 mm
- Als Seitenanfahrerschutz (ECE R73) zugelassen

- Gummidichtung: Staub- + Spritzwasserschutz
- Next-Verschluss aus Edelstahl
- Inklusive Halter für Gasfedern



Bestell Nr.	Maße B x H x T	kg	Kap. L	Rahmenhalter	Vertikale Halter
A08Z22666	600 x 600 x 600	27,9	194	A888100	A888000
A08Z22855	800 x 500 x 500	28,1	180	A888101	A888001
A08Z221055	1000 x 500 x 500	33,4	225	A888102	A888002

\* ohne Mittelverstärkungen

## Z2ECO WERKZEUGKÄSTEN - INOX

**Eigenschaften:**


- Edelstahl matt AISI 304 2B
- Reduzierte Dicke
- Next-Verschluss aus Edelstahl
- Als Seitenanfahrerschutz (ECE R73) zugelassen

- Gummidichtung: Staub- + Spritzwasserschutz
- Andere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage
- Optionale Halter: siehe Tabelle




Bestell Nr.	Maße B x H x T	kg	Kap. L	Rahmenhalter	Vertikale Halter
A08Z2E855	800 x 500 x 500		180	A888101	A888001
A08Z2E1055	1000 x 500 x 500		225	A888102	A888002

Rahmenhalter



Vertikale Halter



## ARKA PREMIUM WERKZEUGKÄSTEN



Ihr Logo als Aufkleber oder Siebdruck möglich



### Eigenschaften:

- UV-stabilisiertes Polyethylen

Bestell Nr.	A	B	C	kg	Max. Zuladung*
A081204	655	450	470	7,6	80,0
A081205	685	500	500	6,8	50,0
A081206	858	522	500	10,5	80,0
A081208	1062	522	500	13,3	80,0
A081209	1250	522	500	15,4	80,0

## WELVET WERKZEUGKÄSTEN



Ihr Logo als Aufkleber oder Siebdruck möglich



### Eigenschaften:

- Verschluss mit Schließzylinder
- Verstärkte Struktur für hohe Beständigkeit
- Durchgehendes Scharnier zwischen Korpus und Deckel
- Als Seitenanfahrtschutz (ECE R73) zugelassen

Bestell Nr.	A	B	C	kg	Max. Zuladung*
A081000	410	348	340	3,0	40,0
A081002	480	400	400	5,0	50,0
A081004	630	450	480	8,0	60,0
A081006	830	500	470	10,5	65,0
A081008	1030	500	455	13,0	70,0



## JUST WERKZEUGKÄSTEN



Aufkleber mit Ihrem Logo möglich



### Eigenschaften:


- Verschluss mit Schließzylinder
- Verstärkte Struktur für hohe Beständigkeit
- Durchgehendes Scharnier zwischen Korpus und Deckel
- Als Seitenanfahrtschutz (ECE R73) zugelassen

Bestell Nr.	A	B	C	kg	Max. Zuladung*
A081100	500	350	300	3,0	30,0,0
A081102	500	350	400	3,3	35,0
A081104	600	415	460	5,2	45,0
A081105	750	350	300	4,4	45,0
A081106	750	350	450	5,2	45,0
A081108	826	500	470	7,8	50,0
A081109	900	367	300	5,4	50,0
A081110	900	367	450	6,6	50,0
A081111	1020	500	460	9,95	60,0



\* Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung in kg bei der Verwendung von entsprechenden Halterungen

## KOTFLÜGEL WHEELMATE




## Eigenschaften:

- UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
- Farbe: schwarz
- Kotflügel auch mit Spritzschutz verfügbar
- Kotflügel für jeden Bedarf
- Kranzfeste präparierte Oberfläche

Bestell Nr.	A	B	C	H	R	kg
C000730	2100	1340	660	670	670	6,1
C000645	1940	1310	450	600	650	3,5
C000680	1580	1000	500	500	500	2,8

## KUNSTSTOFFKOTFLÜGEL FLAT TOP




## Eigenschaften:

- Aus hochbelastbarem Polypropylene (UV-stabil)
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- Materialstärke: 3,5 mm
- Witterungs- und temperaturbeständig: -50 °C bis +80 °C
- Kratzfeste Oberfläche
- Erhältlich mit weißem Rand (WHITE LINE)
- Ohne Halter
- Einfache Montage direkt unter dem Chassis

Bestell Nr.	B	L	R	S	H	F
C010310	260	1450	380	880	450	400
C010315	450	1480	400	915	460	400
C010320	510	1770	430	1000	550	510

## KUNSTSTOFFKOTFLÜGEL



## Eigenschaften:

- Aus hochbelastbarem Polypropylene (UV-stabil)
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- Materialstärke: 3,5 mm
- Witterungs- und temperaturbeständig: -50 °C bis +80 °C
- Kratzfeste Oberfläche
- Erhältlich mit weißem Rand (WHITE LINE)
- Ohne Halter

Bestell Nr.	Bestell Nr. WHITE LINE	B	L	R	S	H	V
C010165	C010165W	600	1900	630	1260	590	75
C010179	C010179W	405	2010	650	1310	640	75
C010185	C010185W	670	2125	670	1340	680	75
C010190	C010190W	720	2020	650	1300	630	75

## KOTFLÜGELHALTER - VERSTELLBAR



Bestell Nr.	Beschreibung
C300446	Ø 40-42 mm, verzinkt
C300446HG	Ø 40-42 mm, feuerverzinkt

## FEUERLÖSCHERBOX



### Eigenschaften:

- TÜV Prüfung bestanden beim Vibrationstest und Dichtigkeit (IP59K)
- Material: PP
- 6 kg
- Ein Gurt mit Klemmschloss und Antirutschgummi zum Befestigen des Feuerlöschers

Bestell Nr.	Maße L x H x B
A450154T	314 x 655 x 239

## FEUERLÖSCHERBOX STRIKE



ECE R73

### Eigenschaften:

- Material: PP
- Zulassung als seittl. Anfahrerschutz
- Band zum Befestigen des Feuerlöschers
- Für Feuerlöcher Ø max. 160 mm

Bestell Nr.	Maße L x H x B
A082500	287 x 600 x 220

## FEUERLÖSCHERBOX SLIDEN



### Eigenschaften:

- Material: PP
- Nylon-Blockierfeder innenliegend
- Innenliegende Dichtung

Bestell Nr.	Maße L x H x B
A082410	268 x 284 x 595

## PULVERFEUERLÖSCHER



### Eigenschaften:

- Dauerdruckpulverlöschers
- Mit Druckhebelventil aus Metall
- Mit Manometer
- Zugelassen nach DIN EN 3 / CE-Konform
- Brandklasse: 27 A, 144 B und C
- 9 Löschmitteleinheiten
- Prüf- und nachfüllbar
- Temperaturfunktionsbereich: -20 °C bis +60 °C

Bestell Nr.	Maße
I800602	Ø 160 mm x Höhe 525 mm

## SQUARE WASSERBEHÄLTER



### Eigenschaften:

- Aus UV-stabilisiertem PE (Polyethylen)
- Druckgetestet
- 30 L, inkl. 250 ml Seifenspender



Bestell Nr.	Maße B x H x T	Bild
B000130	343 x 332 x 421	A
B250130	296 X 73 X 158	B
B250230	270 X 73,6 X 176	C

## SCHMUTZFÄNGER - STANDARD



LOGO möglich!

Bestell Nr.	Maße B x H
C350111	260 x 260
C350030	450 x 350
C350034	620 x 400

## SCHMUTZFÄNGER - ZUSCHNEIDBAR



LOGO möglich!

Bestell Nr.	Maße L x B	Höhe
C350057	600 x 550 x 500 x 450	250
C350049	600 x 550 x 500 x 450	300
C350038	600 x 550 x 500 x 450	350

## HECKSCHÜRZE



### Eigenschaften:

- Inkl. Kederprofil zur Befestigung
- Breite 2400 mm x Höhe 380 mm inkl. Fixierung
- Verstärkte Leiste oben
- Auch in anderen Abmessungen lieferbar
- Mit Ihrem Logo oder oder andren Maßen lieferbar

Bestell Nr.	Beschreibung
C301100	Heckschürze einteilig, „Zebra“ in Mitte + Signale + „Zebra“ an Seiten
C301102	Heckschürze einteilig, komplett schwarz

## SEITENANFAHRSCHUTZ ALU HORIZONTAL



A



B

C

ECE  
R73

### Eigenschaften:

- Zugelassen nach ECE R73
- Material Aluminium eloxiert
- Inkl. Antirutschprofil zum sicheren Aufsteigen
- Befestigung von einem reflektierenden Konturenband möglich
- Flexible Montage durch passenden Schraubadapter

Bestell Nr.	Höhe	Dicke	Länge	Bild
E000035	100	30	3500	A
E000052	100	30	5200	A
E000070	100	30	7000	A
E150001	Abschlusskappe			B
E100025	Schubplatte			C

## ABGLEITPROFIL ALU VERTIKAL



A



B


ECE  
R73

### Eigenschaften:

- Zugelassen nach ECE R73
- Doppelwandiges Profil aus eloxiertem Aluminium

Bestell Nr.	Beschreibung	Höhe	Bild
E000102	Doppelwandiges Eckprofil – eloxiertes Aluminium	100	A
E000106	Doppelwandiges Eckprofil – eloxiertes Aluminium	500	A
E150006	Abschlusskappe	500	B

## HALTERUNGEN FÜR SEITLICHEN ANFAHRSCHUTZ

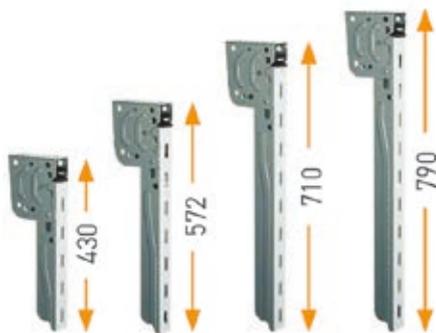ECE  
R73

### Eigenschaften:

- Zink-Magnesium
- Zugelassen nach ECE R73
- Korrosionsschutz Zm310-Beschichtung: 500 Stunden Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebeltest (Durchschnitt)

Bestell Nr.	Höhe	Tiefe	Befestigungsabstand
E100043	430	140	90 - 110
E100057	572	140	90 - 110
E100071	710	140	90 - 110
E100079	790	140	90 - 110

## HALTERUNGEN FÜR SEITLICHEN ANFAHRSCHUTZ - STARR


ECE  
R73

### Eigenschaften:

- Zugelassen nach ECE R73
- Ø 54 mm
- Fixierung der seitlichen Abgleitprofile
- Abschlusskappe C300550 nicht enthalten

Bestell Nr.	Material	Höhe	Tiefe
E100050	Verzinkt	800	800
E100050HG	Feuerverzinkt	800	800

## AUSZIEHBARE LEITERN

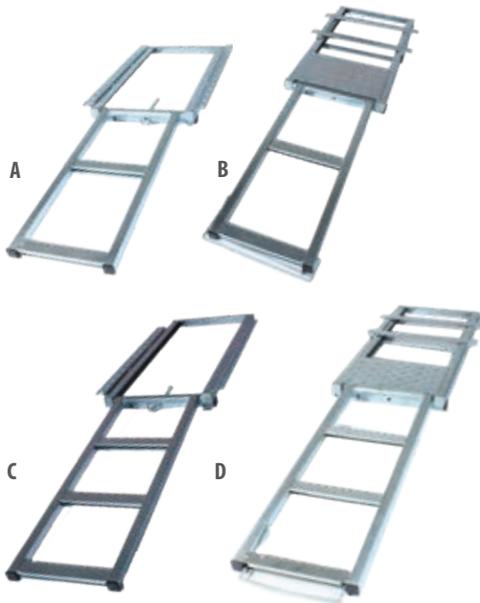

### Eigenschaften:

- Verzinkt
- Mit Feststellverriegelung
- G750035/G750045: mit Befestigungsschiene

Bestell Nr.	Maße B x H x L	Plattform	Stufen	Bild
G750035	350 x 620 x 650	nein	2	A
G750510	350 x 620 x 684	ja	2	B
G750045	350 x 720 x 750	nein	3	C
G750515	350 x 720 x 790	ja	3	D

## TÜRFESTSTELLER




### Eigenschaften:

- Türfeststeller Großwinkelprofil, abgewinkelt
- Autres modèles disponibles

Bestell Nr.	Material	Tiefe	Höhe
G400320	Stahl verzinkt	440	405

## TÜRVERSCHLÜSSE UND ZUBEHÖR

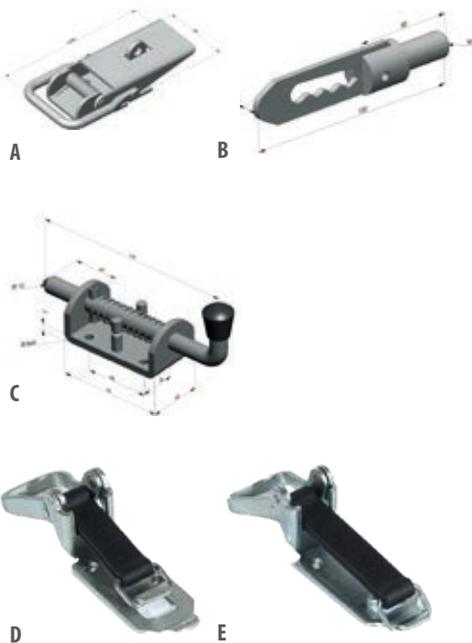

Bestell Nr.	Beschreibung	Bild
G300101JS500	Exzenterverschluss inkl. Lasche für Vorhängeschloss, Stahl verzinkt	A
G450156	FSchnellverschluss zum Schweißen, Stahl verzinkt	B
G450100	Federriegel mit Sicherung, Stahl verzinkt	C
G300200	Schaufelhalter, für Ø 20-30 mm	D
G300201	Schaufelhalter, für Ø 30-50 mm	E

## TRAGROHRE



### Gekröpft



Runder Flansch

#### Eigenschaften:

- Rohrendkappe nicht enthalten
- Stahl S235JR oder Edelstahl AISI 304 2B
- Ø 42 mm
- Stärke: 2 mm
- Unterschiedliche Größen, Oberflächenbearbeitungen und Stärken auf Anfrage erhältlich

Bestell Nr.	Beschreibung	Länge	Flansch
C301830HG	Mit M14 Gewinde, feuerverzinkt	820 mm	rund

### Verstärkt



Bestell Nr.	Beschreibung	Länge
C300065	Mit Flansch, feuerverzinkt	820 mm

## TOOBEE - TRAGROHRE



### Gerade



#### Eigenschaften:

- In zwei Oberflächen lieferbar:  
Stahl verzinkt / Stahl verzinkt + Epoxy schwarz
- Ø 42 mm
- Stärke: 2 mm
- Inkl. M16 Mutter und Zwischenscheibe
- Inkl. Kunststoffendkappe

Bestell Nr.	Beschreibung	Länge
C300160	Verzinkt	600 mm
C300175	Verzinkt	750 mm

### Gekröpft



Bestell Nr.	Beschreibung	Länge
C300158	Verzinkt	580 mm
C300173	Verzinkt	730 mm

## KONTURMARKIERUNGSBAND



### Eigenschaften:

- 50 mm breit, 50 m pro Rolle
- 10 Jahre Garantie
- Einschichtiges Prismenmaterial mit klebender Rückseite
- ORALITEVC 104+

Bestell Nr.	Beschreibung
I200025	Weiß, für feste Aufbauten
I200005	Gelb, für feste Aufbauten
I200015	Rot, für feste Aufbauten
I200028	Weiß, für Tankfahrzeuge
I200008	Gelb, für Tankfahrzeuge
I200018	Rot, für Tankfahrzeuge
I200021	Weiß, segmentiert
I200011	Gelb, segmentiert
I200031	Rot, segmentiert

## WARNTAFELN



ADR Tafel




A Tafel

### Eigenschaften:

- 400 x 300 mm
- Mit Kantenschutz

Bestell Nr.	Beschreibung
I300134	Seitlich klappbar, Stahl 1 mm
I300120	Klappbar, Stahl 1 mm

## ROT-WEISS WARNMARKIERUNG




Weitere Längen und Breiten auf Anfrage möglich

### Eigenschaften:

- 9 m lang, 141 mm breit
- Zertifiziert nach ECE 104, Klasse F
- Zertifiziert nach ECE 70, Klasse 5
- Zertifiziert nach DIN 30710 und TPESC

Bestell Nr.	Beschreibung
I200055	Rot-Weiß Warnmarkierung

## FÜR SATTELAUFLIEGER

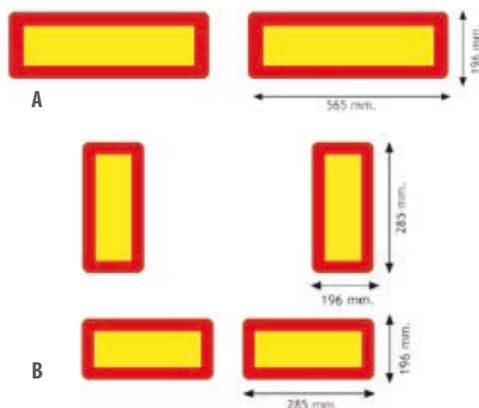

### Eigenschaften:

- Höhe 196 mm
- Zulassungen:
  - ECE 70-01 RF (reflektierend - fluoreszierend)
- Für Anhänger mit Gesamtgewicht > 3,5 t
- Optional:
  - RR Variante (reflektierend - reflektierend)

Bestell Nr.	Material	Anzahl	Breite	Bild
I100100	Alu, 0,8 mm	2	565	A
I100170	Alu, 0,8 mm	4	285	B

## UNTERLEGKEILE NG 46 UND NG 53



NG 46


NG 53

### Eigenschaften:

- Material PP Daplen
- Witterungsbeständig zwischen +50 °C und -30 °C
- Rostfrei
- UV-beständig
- Recyclebares Material
- Zentraler Griff für einfache Handhabung
- Geeignet für SZM, Sattelaufleger, LKW und Anhänger

Bestell Nr.	NG	L	B	H	Farbe	kg
P450210	46	386	158	182	gelb	1,1
P450216	53	473	200	220	gelb	1,6

## UNTERLEGKEILE LOKHEN CROWNY

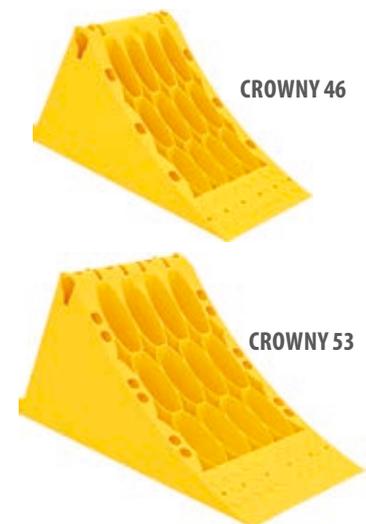

CROWNY 46


CROWNY 53

### Eigenschaften:

- Thermoplastischer Hemmschuh
- Material: PP Copo CAS N° 9010-79-1
- Austauschbar gegen Stahlkeil bei gleicher Dimension und gleichem Halter

Bestell Nr.	NG	L	B	H	Farbe	kg
P450246	46	383	160	190	gelb	0,75
P450253	53	467	198	225	gelb	1,19

## KLAPPBARE UNTERLEGKEILE "ORIGAMY"

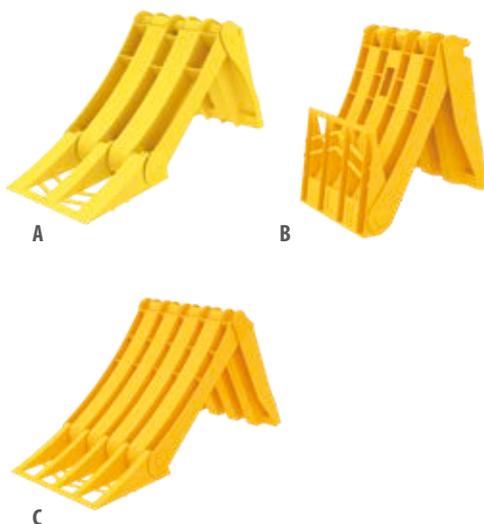

A

B

C

### Eigenschaften:

- Polypropylen-Copolymer
- Platzsparend
- Rostfrei
- Recyclebares Material
- Geeignet für:
  - NG 36: für PKW, Transporter, kleine Anhänger
  - NG 46: LKW, Anhänger
  - NG 53: LKW, SZM, Sattelaufleger, Anhänger

Bestell Nr.	NG	L	B	H	Farbe	Schiene	kg	Bild
P450336	36	320	151	120	gelb	-	0,23	A
P450336SP	36	320	151	120	gelb	ja	0,32	A
P450337	36	320	151	120	schwarz	-	0,23	-
P450346	46	380	190	160	gelb	-	0,55	B
P450347SP	46	380	190	160	schwarz	ja	0,67	-
P450353	53	472	199	230	gelb	-	0,81	C
P450353SP	53	472	199	230	gelb	ja	0,96	C

## ZURRGURT 2-TEILIG

### Standardratsche 350 daN



### Langhebelzugratsche 500 daN



#### Eigenschaften:

- Mit Spitzhaken und Ratsche
- 2500 / 5000 daN
- TÜV geprüft mit GS Zeichen:  
gefertigt nach EN 12195-2

Bestell Nr.	Länge	Gurtbreite	STF
T750008	8 m (0,4 / 7,6)	50	350 daN
T750009	9 m (0,4 / 8,6)	50	350 daN
T750010	10 m (0,4 / 9,6)	50	350 daN
T750008L	8 m (0,4 / 7,6)	50	500 daN
T750009L	9 m (0,4 / 8,6)	50	500 daN
T750010L	10 m (0,4 / 9,6)	50	500 daN

## ZWISCHENWANDVERSCHLUSS



#### Eigenschaften:

- Aluminium

Bestell Nr.	Beschreibung
T250100	Verstellbereich von 2400 bis 2700 mm

## KLEMMBALKEN



#### Eigenschaften:

- Mit Gummifüßen und Feder
- 42 x 5 mm

Bestell Nr.	Beschreibung
T250130	Verstellbereich von 2350 bis 2720 mm

## RUNDSPERRBALKEN KOMBIZAPFEN



#### Eigenschaften:

- Stahl verzinkt, Rohr-Ø: 42 mm
- Kombizapfen Nut:  
11 mm Zapfen Ø: 19/24 mm

Bestell Nr.	Beschreibung
T252211	Verstellbereich von 2360 bis 2760 mm

## KANTENSCHUTZWINKEL SCHWARZ



#### Eigenschaften:

- Polyethylen, sehr stabil

Bestell Nr.	Beschreibung
T700008	Schenkel 180 / 130 mm, Breite 145 mm, Gurtführung 70 mm

## ANTIRUTSCHMATTEN




### Eigenschaften:

- Standardprodukt für leichte Ladungen
- PU-gebundenes Recycling-Gummigranulat
- Extreme Verbesserung der Haft- und Gleitreibwerte
- Gleitreibungskoeffizient 0,7  $\mu$  (Reibpartner: Holzpalette, Siebdruckboden nach VDI 2700 Blatt 14)
- Die Zurrmittel werden entlastet und die erforderliche Vorspannung wird geringer
- Reißdehnung: mind. 60% (DIN EN ISO 1798)

Bestell Nr.	Beschreibung
F600015	Zuschnitt, Stärke 3 mm, Breite 100 mm x Länge 200 mm
F600025	Rolle, Stärke 3 mm, Breite 250 mm x Länge 5000 mm

## ANKER-KOMBI-ZURRSCHIENE

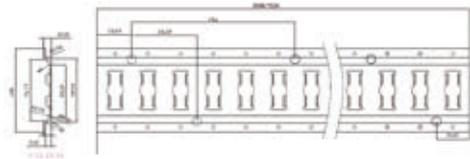


### Eigenschaften:

- Aus verzinktem Blech, auch aus Aluminium erhältlich
- Länge 3048 mm

Bestell Nr.	Beschreibung
T100115	Anker-Kombi-Zurrschiene, Länge 3 m, Stärke 2,0 mm
T100116	Anker-Kombi-Zurrschiene, Länge 3 m, Stärke 2,5 mm

## KOMBI-ZURRSCHIENE

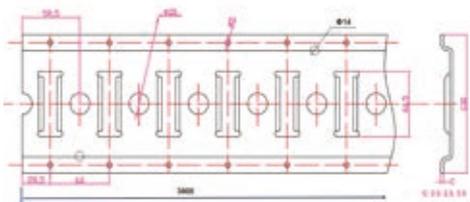

### Eigenschaften:

- Aus verzinktem Blech, auch aus Aluminium erhältlich
- Länge 3048 mm
- Schlitz - Loch - Schlitz

Bestell Nr.	Beschreibung
T100215	Kombi-Zurrschiene, Länge 3 m, Stärke 2,0 mm
T100216	Kombi-Zurrschiene, Länge 3 m, Stärke 2,5 mm

## SABATAK® 720 - BEUTEL



### Eigenschaften:

- Hauptanwendung: **Dichten** von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Nebenanwendung: **Kleben** mit leichtgängiger Verarbeitung

Bestell Nr.	Beschreibung
H000206	Abdichtung Dach- und Bodenprofile, 600 ml, grau
H000218	Abdichtung Dach- und Bodenprofile, 600 ml, weiß
H000230	Abdichtung Dach- und Bodenprofile, 600 ml, schwarz

## SABATAK® 780 - KARTUSCHE



### Eigenschaften:

- Hauptanwendung: **Kleben** mit hoher Nasshalte- kraft (Standfestigkeit) und hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: **Dichten** von Nähten, Überlappungen und Fugen

Bestell Nr.	Beschreibung
H000211	Standfeste Verklebung Halteleisten, 290 ml, weiß
H000212	Standfeste Verklebung Halteleisten, 290 ml, schwarz
H000213	Standfeste Verklebung Halteleisten, 290 ml, grau



Unsere  
Perspektive  
ist die Straße.

WPK Nutzfahrzeugteile GmbH

Hauptstraße 122

66780 Rehlingen-Siersburg

Tel.: +49 (0) 6835 - 500 64 0

Fax.: +49 (0) 6835 - 500 64 44

info@wpk.biz

[www.wpk.biz](http://www.wpk.biz)



Nutzfahrzeugteile für Profis.